

Primanet "Gør Det Selv" vejledning

Du har modtaget følgende i din pakke:



Modtagerenhed

(kan variere i størrelse og udformning).



Netværkskabel


20 meter (grå) fra modtager til POE strømforsyning.

Netværkskabel


1 meter (blå) fra POE strømforsyning til computer, switch eller router.

Opsætning og tilslutning

1. Modtagerenheden opsættes udendørs på et antennerør eller lignende med de medfølgende strips, og med forsiden pegende mod anvist sender. Der skal være fri sigt til senderen. (se vedlagte kort).
2. De 20 meter grå netværkskabel trækkes til POE strømforsyningen som vist på nedenstående billede – i indgangen mærket "POE".
!BEMÆRK POE udgangen er strømførende og kan beskadige IT-udstyr ved fejltilslutning!
3. Det blå kabel tilsluttes indgangen mærket "LAN" og til din PC, switch eller router. Hermed kan du nemt tilkoble flere enheder til Primanet.
Du kan til enhver tid tilslutte et længere netkabel til "LAN", hvis du har behov for det.

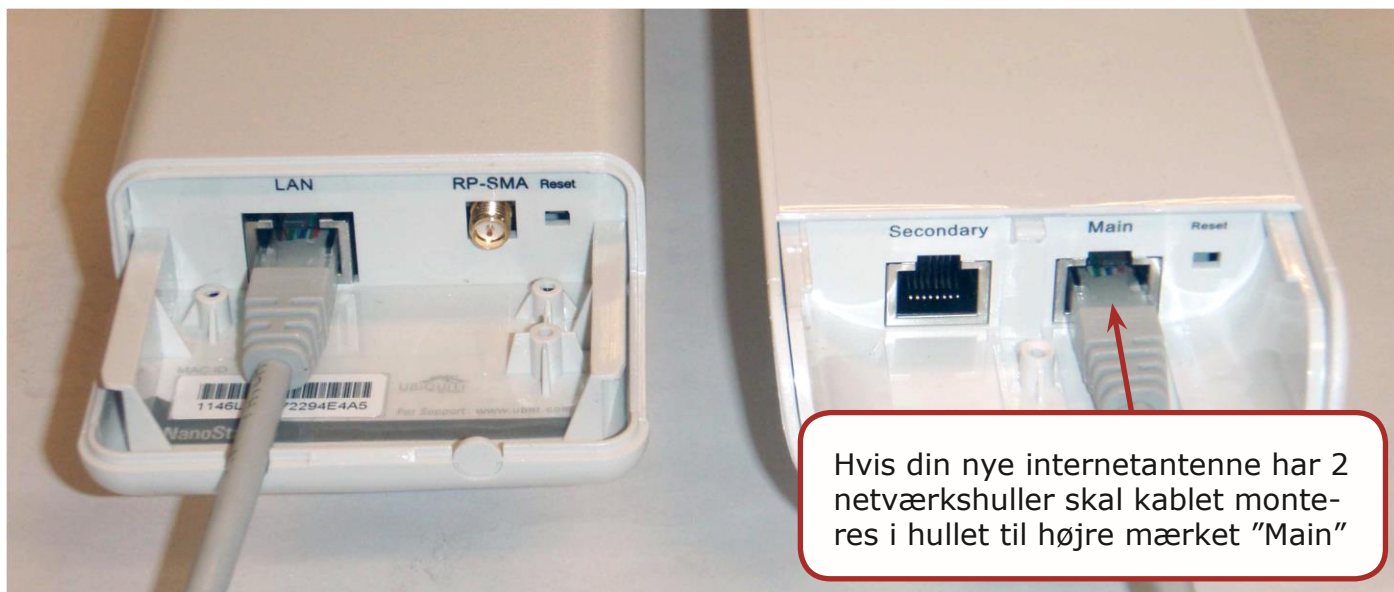

Eksempel på korrekt sammenkobling af det udleverede udstyr

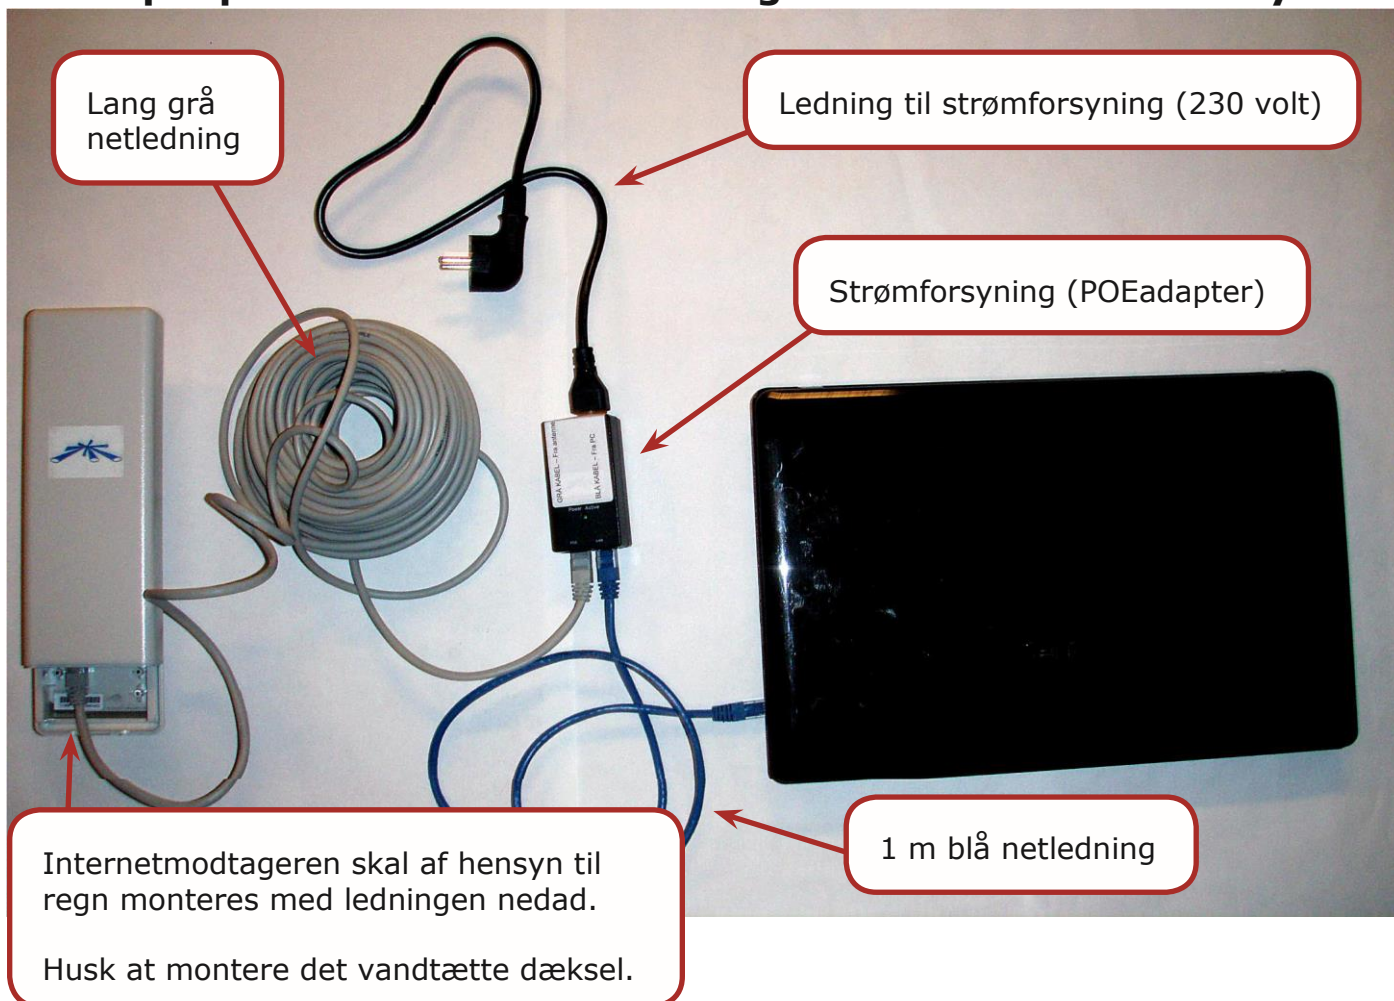



Korrekt montering



Ikke korrekt montering